

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie następujących czynności:

- 1) dostarczenia, ustawienia i zamontowania elementów małej architektury;
 - 2) demontażu i utylizacji elementów małej architektury;
- na nieruchomościach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

I Dostarczenie, ustawienie i zamontowanie elementów małej architektury

1. Kosz betonowy – 14 szt. zgodnie z parametrami:

- Kształt: ścięty stożek
- Wysokość: 86/81 cm
- Średnica korpusu: 66/50 cm
- Pojemność: 70 litrów
- Pojemność wkładu: 60 litrów
- Kolor: grysu granitowego (szaro-biały)
- Materiał: beton B40
- Montaż: wolnostojące
- Wzór kosza: zgodny ze zdjęciem lub równoważny
- Montaż – ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego



2. Ławka parkowa – 3 szt. zgodnie z parametrami:

- Długość: 180 cm
- Szerokość: 55-65 cm
- Wysokość całkowita: 70 cm
- Wysokość siedziska: 40 cm
- Grubość desek: ok 35 mm
- Nogi ławki wykonane odlewu żeliwnego, dwukrotnie malowane, natomiast siedzisko i oparcie z drewna - impregnowane oraz malowane 2 krotnie lakierobejcą
- Wzór ławki: zgodny ze zdjęciem lub równoważny
- Montaż – ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, trwałe zamocowanie do podłoża (np. za pomocą kołków rozporowych)



3. Ławka bez oparcia „Warszawska retro” – 8 szt. zgodnie z parametrami

Długość: 120 cm

Szerokość: 50-52 cm

Wysokość całkowita: 42-44 cm

Wysokość siedziska: 42-44 cm

Grubość desek: ok 35 mm

Nogi ławki wykonane odlewu żeliwnego, dwukrotnie malowane, natomiast siedzisko i oparcie z drewna - impregnowane oraz malowane 2 krotnie lakierobejcą – kolor palisander

Wzór ławki: zgodny ze zdjęciem lub równoważny


Montaż – ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, trwale zamocowanie do podłoża (np. za pomocą kołków rozporowych)



4. Gazonik – 7 szt. zgodnie z parametrami

H 750

wymiary					material
mm	mm	poziomy	litry	kg	
∅ 1200	◇ 740	≡ 3	💧 373	📖 58	stal
					CYNKOWANA OGNIOWO
					NIERDZEWNA

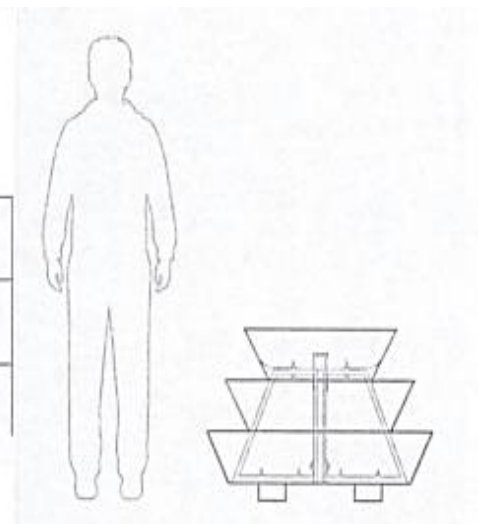

Montaż – ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

4. Ławka z oparciem – 2 szt. typ „Spartan”

Długość: 170 cm

Szerokość: 55-65 cm

Wysokość całkowita: 75-80 cm

Wysokość siedziska: 42-44 cm

Grubość desek: ok 35 mm

Nogi, poręcze ławki wykonane z rur stalowych o średnicy 60 mm, malowane proszkowo, natomiast siedzisko i oparcie z drewna - impregnowane oraz malowane 2 krotnie lakierobejcą – kolor tek.

Wzór ławki: zgodny ze zdjęciem lub równoważny

Montaż – ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, trwale zamocowanie do podłoża (np. za pomocą kołków rozporowych)



5. Donica okrągła betonowa z ozdobnym pasem – 1 szt.

Szerokość: 60-65 cm

Wysokość całkowita: 40-50 cm


Kolor: piasek rzeczny, grys

Wzór donicy: zgodny ze zdjęciem lub równoważny

Montaż – ustawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego



6. Wygradzenie ozdobne ul. Skorupki do 50 mb – zgodnie z parametrami

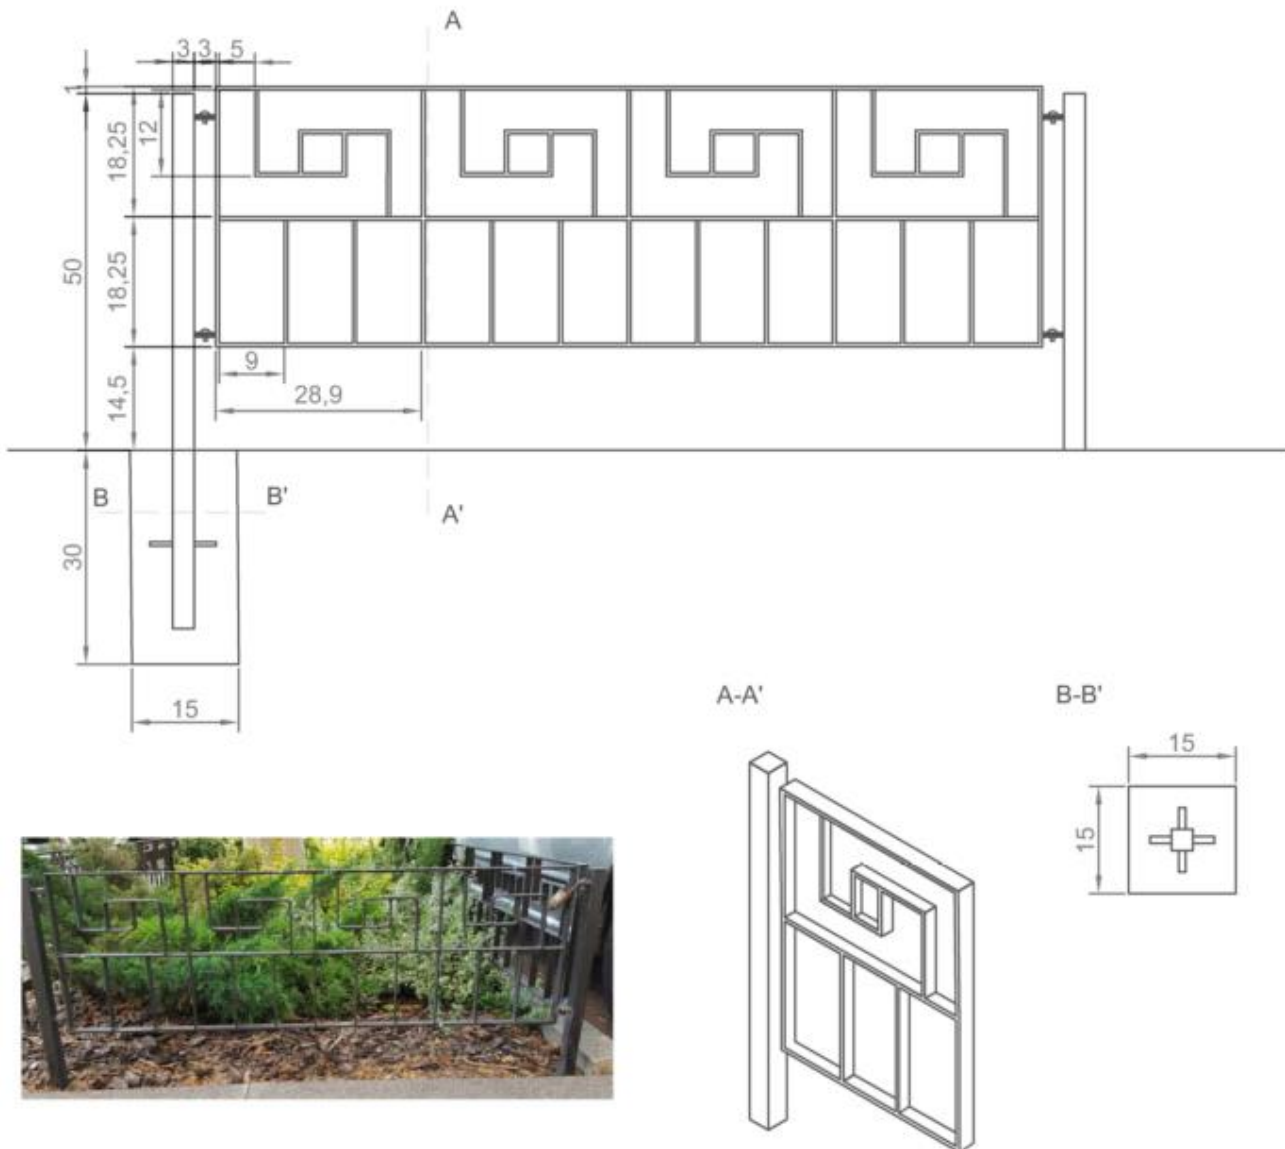

Wygradzenie zostanie wykonane ze stali S235, malowanie proszkowe

Wzór wygradzenia: zgodny z rysunkiem i zdjęciem

Montaż – ustawienie w miejscu/misach wskazanych przez zamawiającego przy ul. Skorupki w Warszawie (misy mogą mieć różne wymiary – wygradzenie należy dostosować do wymiarów konkretnej misy), kolumny trwale zamocowane/wbetonowane do podłoża na min głębokość 25 cm (wysokość kolumny – 50 cm na powierzchni + 25 cm do zamocowania), przęsła połączone z kolumnami za pomocą połączeń gwintowych (np. śruba, podkładka, łączone elementy, podkładka, nakrętka). Wszelkie „ostre” krawędzie muszą być zeszlifowane i/lub zabezpieczone przed możliwością dokonania skaleczenia/urazu.

7. Wygradzenie uzupełniające - ul. Hoża do 6 mb – zgodnie z opisem



Wygradzenie zostanie wykonane ze stali S235, malowanie proszkowe, kolor zgodny z wygradzeniem istniejącym.

Wzór wygradzenia: zgodny ze zdjęciem i stanem faktycznym (do oglądu na ul. Hożej w Warszawie)

Wykonawca zapozna się z istniejącym wygradzeniem przy ul. Hożej i wykona tożsame wygradzenia uzupełniające.

Montaż – ustawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego przy ul. Hożej w Warszawie, kolumny trwale zamocowane/wbetonowane do podłoża na min. głębokość 25 cm. Wszelkie „ostre” krawędzie muszą być zeszlifowane i/lub zabezpieczone przed możliwością dokonania skaleczenia/urazu.

II Demontaż i utylizacja elementów małej architektury

Zamawiający wskaże do 8 elementów małej architektury do demontażu i utylizacji przez Wykonawcę.